

## HS DN25

### HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ DN 25

#### Technické parametry

materiál: plech DC01 o síle 1 mm, nebo z nerezového plechu

povrchová úprava: odstín RAL 3002, RAL 9003

dvířka: plná, ovládatelná o 180°, větrací otvory

3 polohová/otočně ovládaná /požární proudnice DN 25 ekvivalentní průměr hubice 9 mm

tvárově stálá hadice DN 25 dle ČSN EN 694 20m / 30m

propojovací tvárově stálá hadice DN 25 s ručně ovládaným kulovým kohoutem 1"

výkyvný hadicový naviják s ručním ovládním

2 otvory na obouh bocích skříně (vylamovací záslepky) pro přívod vody

hmotnost systému 20 m: 29 kg

hmotnost systému 30 m: 32 kg



Norma udává, že hydrantový systém musí být instalován 1,1 – 1,3 m nad podlahou od středu navijáku. Majitel budovy musí zajistit volný přístup k hydrantu, volnou manipulační plochu a možnost otočení dvířky o 180°.

#### Příslušenství

4 ks vrut 6x45 mm

4 ks hmoždinka 10x45 mm

4 ks podložka Ø 6,4 mm

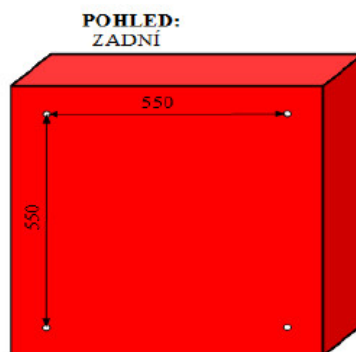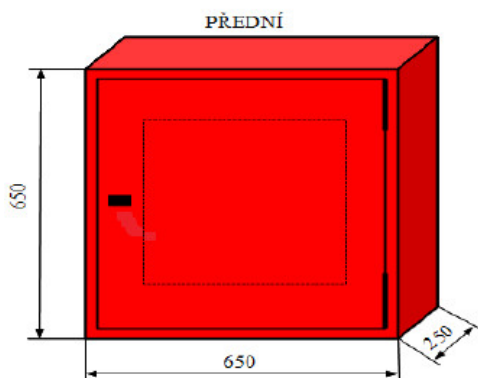

roz měry jsou v mm